
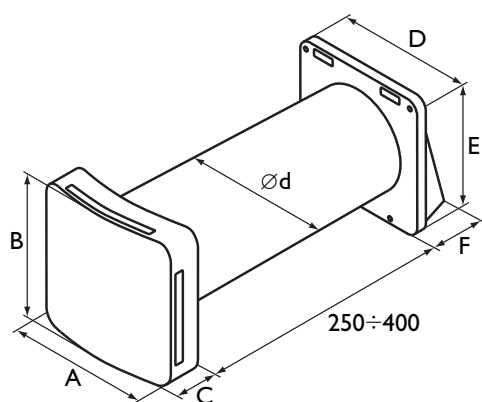




Приточно-вытяжные установки Tempero ECO CERAM

Энергоэффективные приточно-вытяжные установки Tempero ECO CERAM предназначены для организации воздухообмена в отдельном или нескольких помещениях (например, в квартире или офисе) без использования системы воздуховодов. Tempero ECO CERAM обеспечивают приток свежего воздуха и удаление загрязненного, при этом отсутствует шум, сквозняки и в помещение не попадает пыль с улицы, как при обычном проветривании.

Установка собрана в компактном корпусе лаконичного современного дизайна, благодаря которому ее можно размещать открыто в помещениях любого дизайна. Для монтажа Tempero ECO CERAM достаточно одного отверстия в стене диаметром 100 или 160 мм (в зависимости от типоразмера установки) и наличие электропитания. В состав приточно-вытяжных установок Tempero ECO CERAM входит вентилятор с ЕС-двигателем (электронно-коммутируемым двигателем), автоматическая заслонка, приточный и вытяжной фильтры класса очистки G3 и высокоэффективный керамический рекуператор. Корпус установки изготовлен из белого АБС-пластика.

Принцип работы установок Tempero ECO CERAM прост, но при этом весьма эффективен – загрязненный воздух удаляется из помещения, отдавая свою энергию высокоэффективному керамическому рекуператору, обладающему КПД до 93%, далее автоматически меняется направление вращения вентилятора (это происходит каждые 70 секунд) и в помещение, пройдя через фильтр, поступает свежий воздух, подогретый или охлажденный в зависимости от времени года, за счет энергии аккумулированной рекуператором. Таким образом, установка Tempero ECO CERAM обеспечивает эффективную децентрализованную вентиляцию помещения.

Выпускается два типоразмера установок в двух исполнениях:

Tempero ECO CERAM – базовая модель, оснащенная встроенным в корпус регулятором скорости для выбора одной из двух возможных скоростей работы вентилятора.

Tempero ECO CERAM ACTIVE - модель с дистанционным управлением, оборудованная встроенным датчиком влажности и имеющая три скорости работы вентилятора. Для управления установками на выбор предлагается беспроводной или настенный пульт управления со встроенным датчиком CO₂ или без него. Tempero ECO ACTIVE снабжены полезными функциями для максимально комфортного и простого использования, например «ночной режим» – при его активации установка работает практически бесшумно - уровень шума составляет шума всего 18Дб и «автоматический режим контроля влажности и CO₂» - установка контролирует заданные параметры влажности и CO₂, а при превышения уровня одного из заданных значений или обоих, автоматически переключается на максимальную скорость работы вентилятора в режиме вытяжки, и вернется к предыдущему режиму работы при достижении заданных значений влажности и CO₂. Tempero ECO ACTIVE можно объединять в группы до 16 единиц, согласование работы на приток или вытяжку всех установок происходит автоматически.

Размеры, мм

Модель	A	B	C	Ød	D	E	F
Tempero ECO 100 CERAM	215	215	83	100	210	210	81
Tempero ECO 100 CERAM ACTIVE	215	215	83	100	210	210	81
Tempero ECO 150 CERAM	215	215	83	160	210	210	81
Tempero ECO 150 CERAM ACTIVE	215	215	83	160	210	210	81

Технические характеристики

Модель	Производительность, м ³ /ч			Напряжение, В	Мощность, Вт	Уровень шума, дБ(А)*	Вес, кг
	3	2	1				
Tempero ECO 100 CERAM	30	–	15	230	8	23	3,5
Tempero ECO 100 CERAM ACTIVE	30	23	15	230	8	23	3,5
Tempero ECO 150 CERAM	60	–	30	230	9	24	4,3
Tempero ECO 150 CERAM ACTIVE	60	45	30	230	9	24	4,3

* Уровень звукового давления на расстоянии 3 м.